
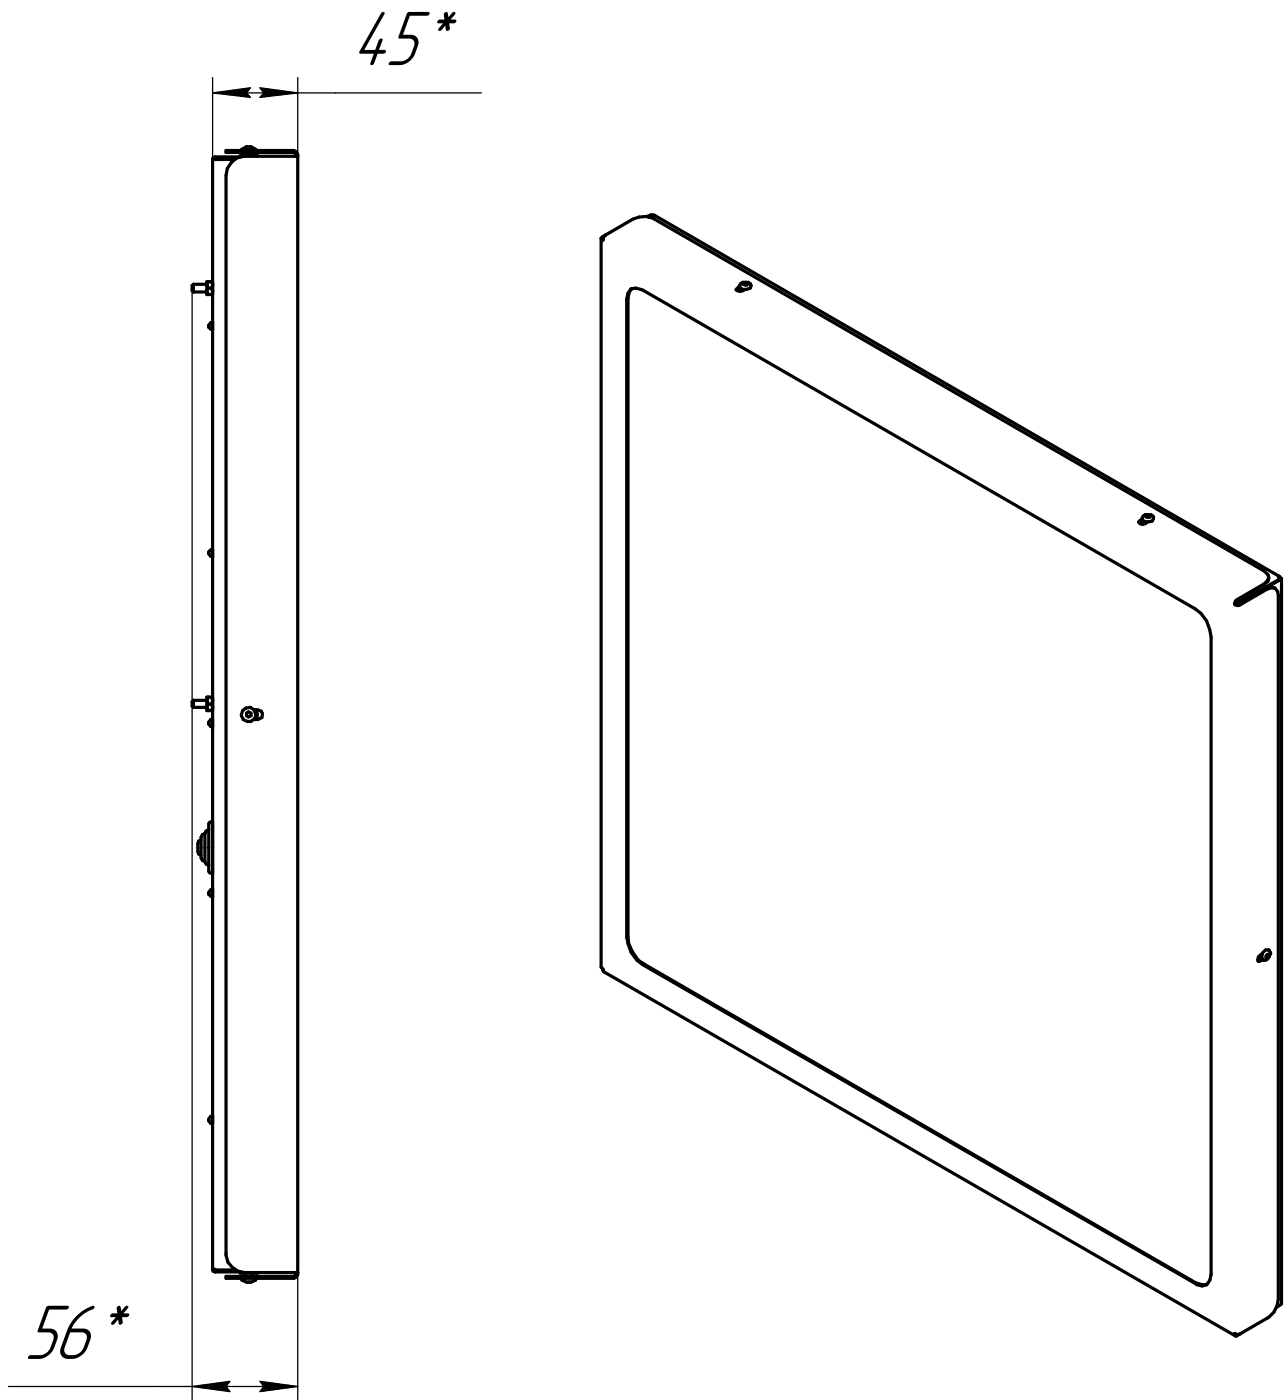


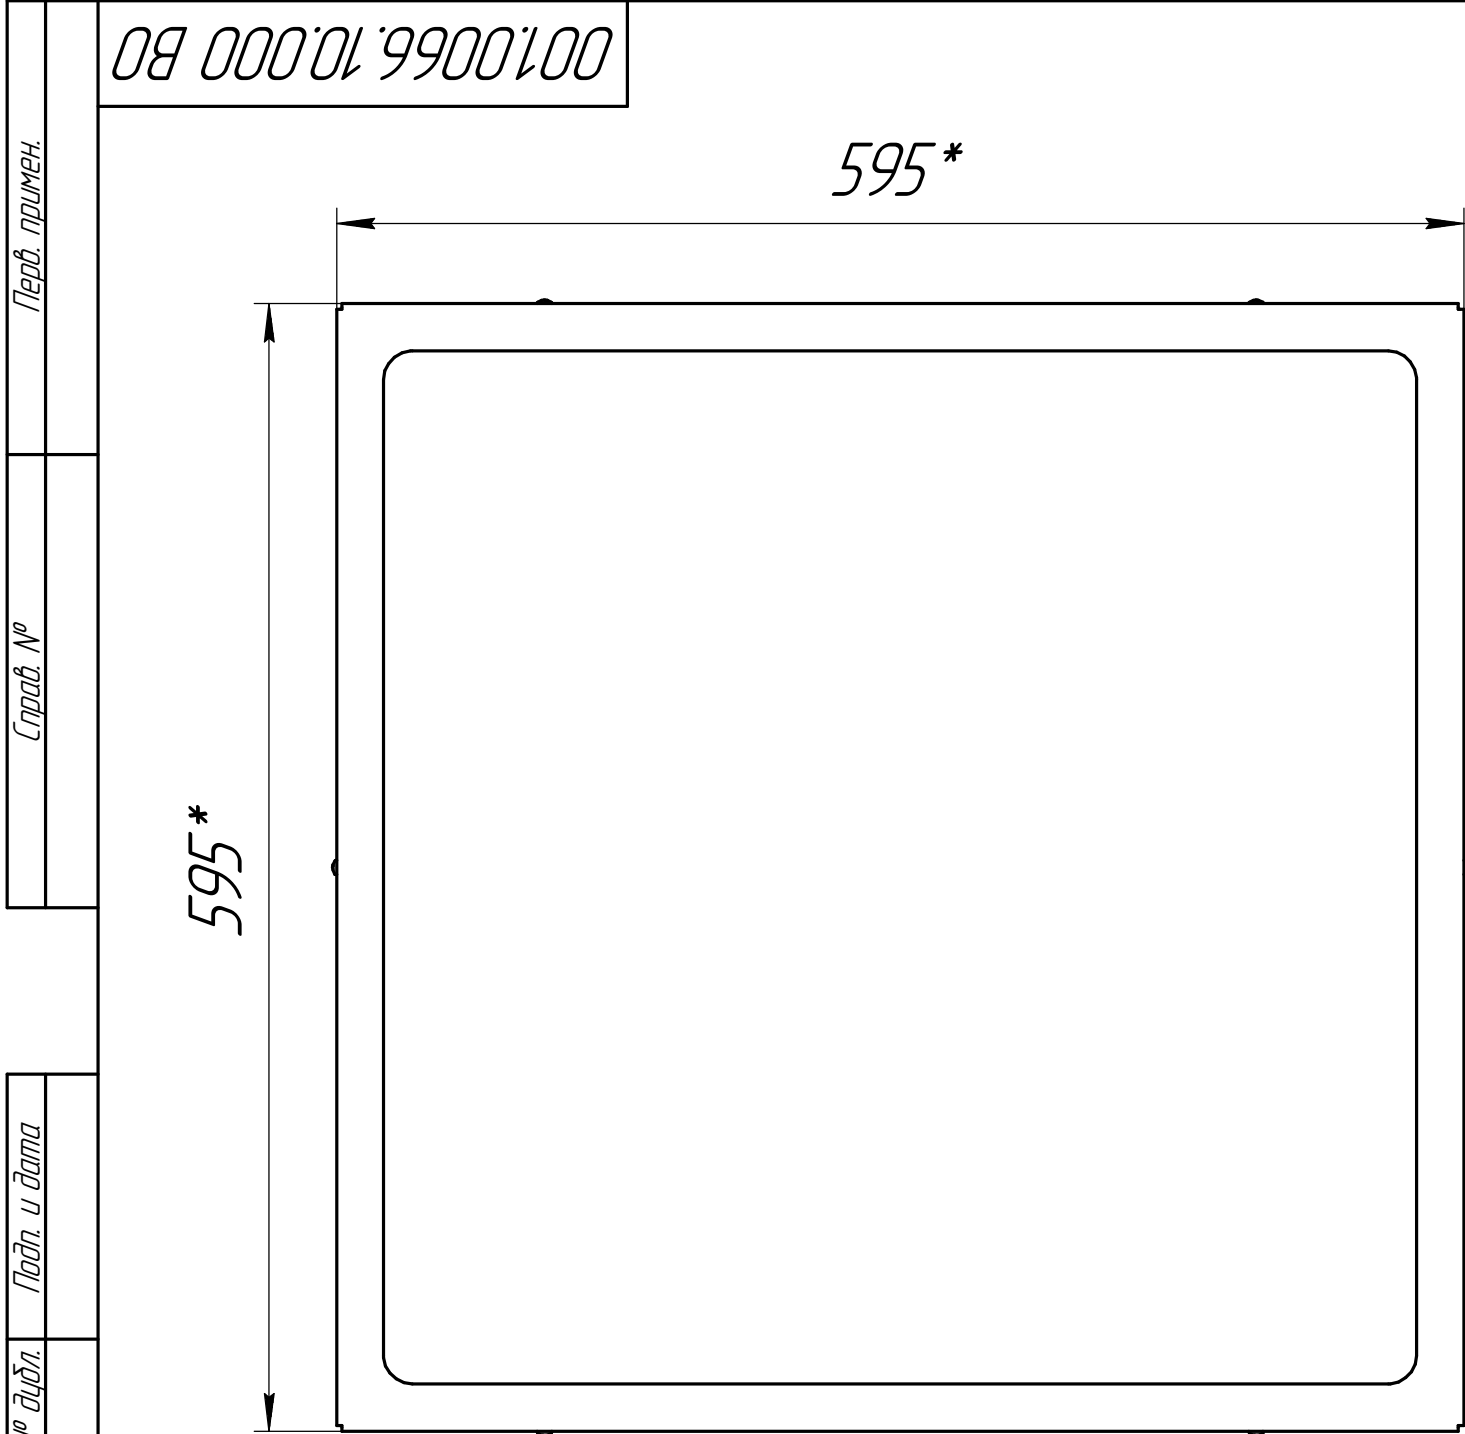

- 1 *Размер для справок.
2 Заусенцы снять. Острые кромки притупить R 1... 5 мм.
3 Общие допуски по ГОСТ Р ISO 13920-A
4 Неуказанные радиусы 1... 5 мм
5 Контроль качества изготовления – внешний осмотр и измерения (ВИК).

					001.0066.10.000 В0				
					ГСО-Оригинал – 50 IP54 4 линейки Чертеж общего вида	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Луконин Е П						10,04	1:4	
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.						ОКБ			
Утв.						Свой стиль			